

Für die Arbeitsaufgaben sind die in diesem Heft aufgeführten Positionen erforderlich. Darüber hinaus sind im Heft „Standardbereitstellungsunterlagen für den Ausbildungsbetrieb“ weitere Positionen aufgeführt.

Arbeitsaufgabe 2: Mechanische Baugruppe**I Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel, die für 1 bis 3 Prüflinge bereitgestellt werden müssen:**

<input checked="" type="checkbox"/> 1. 1 Spiralbohrer	$\varnothing 3,0$ $3,3$ $3,8$ $4,0$ $4,1$ $4,2$ $4,5$ $4,8$ $5,0$ $5,1$	
<input checked="" type="checkbox"/> 2. 1 Flachsenker, wahlweise Kurzstufenbohrer	$\varnothing 5,5$ $5,8$ $6,0$ $6,5$ $6,6$ $6,8$ $7,0$ $7,1$ $7,8$ $8,0$ $9,8$	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 1 Kegelsenker 90°	$\varnothing 40,0$ 11 $12,0$ $13,75$	
<input checked="" type="checkbox"/> 4. 1 Maschinenreibahle H7	$8 \times 4,5$ $10 \times 5,5$ $11 \times 6,6$ 15×9	DIN 373
<input checked="" type="checkbox"/> 5. 1 Grenzlehrdorn H7	$1-5$ $5-10$ $10-15$	
<input checked="" type="checkbox"/> 6. 1 Satz Gewindebohrer mit Windeisen, wahlweise Maschinengewindebohrer	5 6 8 10	DIN 212
<input checked="" type="checkbox"/> 7. 1 Schneideisen mit Schneideisenhalter	5 6 8	DIN 212
	M4 M5 M6 M8	
	M4 M5 M6 M8	

Anstelle der aufgeführten Positionen können alternativ auch vergleichbare betriebsübliche Werkzeuge, Prüf- und Hilfsmittel verwendet werden.

Materialbereitstellungsliste
Arbeitsaufgabe 2
Mechanische Baugruppe
Gießereimechaniker/-in**Allgemein**

Die Halbzeuge müssen den angegebenen **Normen**¹⁾ entsprechen. Für deren Längenmaße gilt eine Toleranz von $\pm 0,2$ mm. Nicht unterstrichene Maße sind Fertigmaße (Oberflächen $\checkmark_{Rz\ 16}$).

Unterstrichene Maße sind Rohmaße, die noch verändert werden.

Für die Oberflächen der mit Stern * gekennzeichneten Maße gilt \checkmark_{\circ} .

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

I Halbzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1.	1 Flachstahl	80* × 10* × 140	EN 10278	S235JRC+C	
2.	1 Flachstahl	60* × 10* × 45	EN 10278	S235JRC+C	vorgefertigt nach Skizze 1
3.	1 Vierkantstahl	20* × 20* × 140	EN 10278	S235JRC+C	vorgefertigt nach Skizze 2
4.	1 Flachstahl	20* × 10* × 105	EN 10278	S235JRC+C	
5.	1 Flachstahl	20* × 15* × 140	EN 10278	S235JRC+C	vorgefertigt nach Skizze 3
6.	1 Flachstahl	50* × 8* × 80	EN 10278	S235JRC+C	vorgefertigt nach Skizze 4
7.	1 Hohlprofil	20* × 20* × 2* × 80	EN 10219	S235J0	
8.	4 Rundstahl	Ø15* × 15	EN 10278	S235JRC+C	vorgefertigt nach Skizze 5

¹⁾ EN 10278 zulässige Breiten- und Dicken-Abweichungen für Flachstäbe nach ISO-Toleranzfeld h11;
EN 10278 zulässige Breiten- und Dicken-Abweichungen für Vierkantstäbe nach ISO-Toleranzfeld h11;
EN 10278 zulässige Nenndurchmesser-Abweichungen für Rundstäbe nach ISO-Toleranzfeld h11







II Normteile, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1.	1 Zylinderschraube	M5 × 10	ISO 4762	8.8
2.	2 Zylinderschraube	M5 × 12	ISO 4762	8.8
3.	4 Zylinderschraube	M5 × 30	ISO 4762	8.8
4.	1 Zylinderschraube	M5 × 16	ISO 4762	8.8
5.	4 Zylinderstift	5 × 26 – A	ISO 8734	St


III Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1.	2 Winkelstahl	LS 30* × 4* × 150	DIN 1022	S235JR	Biegehilfe (siehe Skizze 6)
----	---------------	-------------------	----------	--------	-----------------------------

Bitte beachten: Es werden 2 Stück Muttern, flach, für Kolbenstangengewinde am bereitgestellten Zylinder benötigt.
Siehe lfd. Nr. 4 auf dem Blatt „Pneumatische Steuerung“.

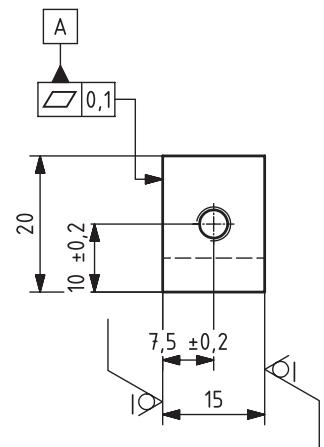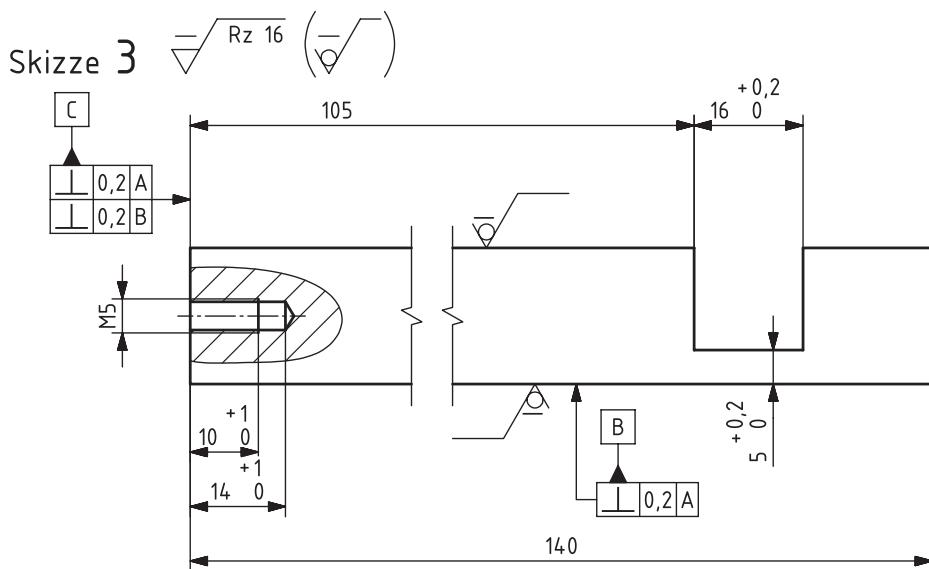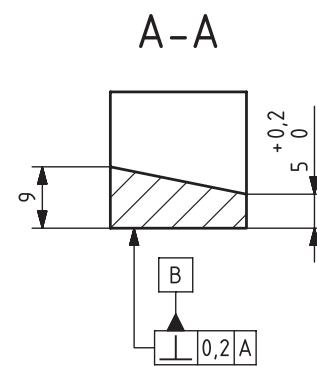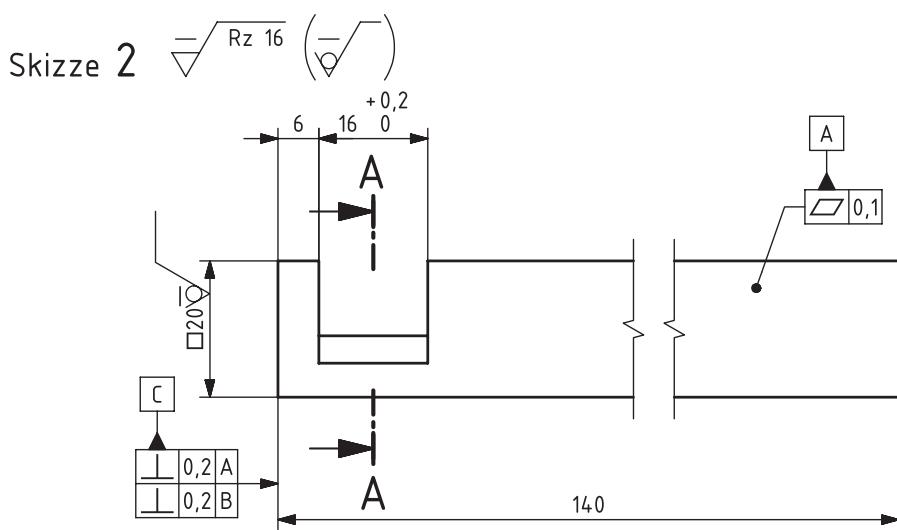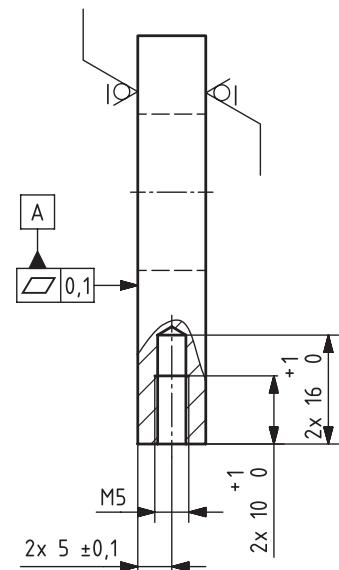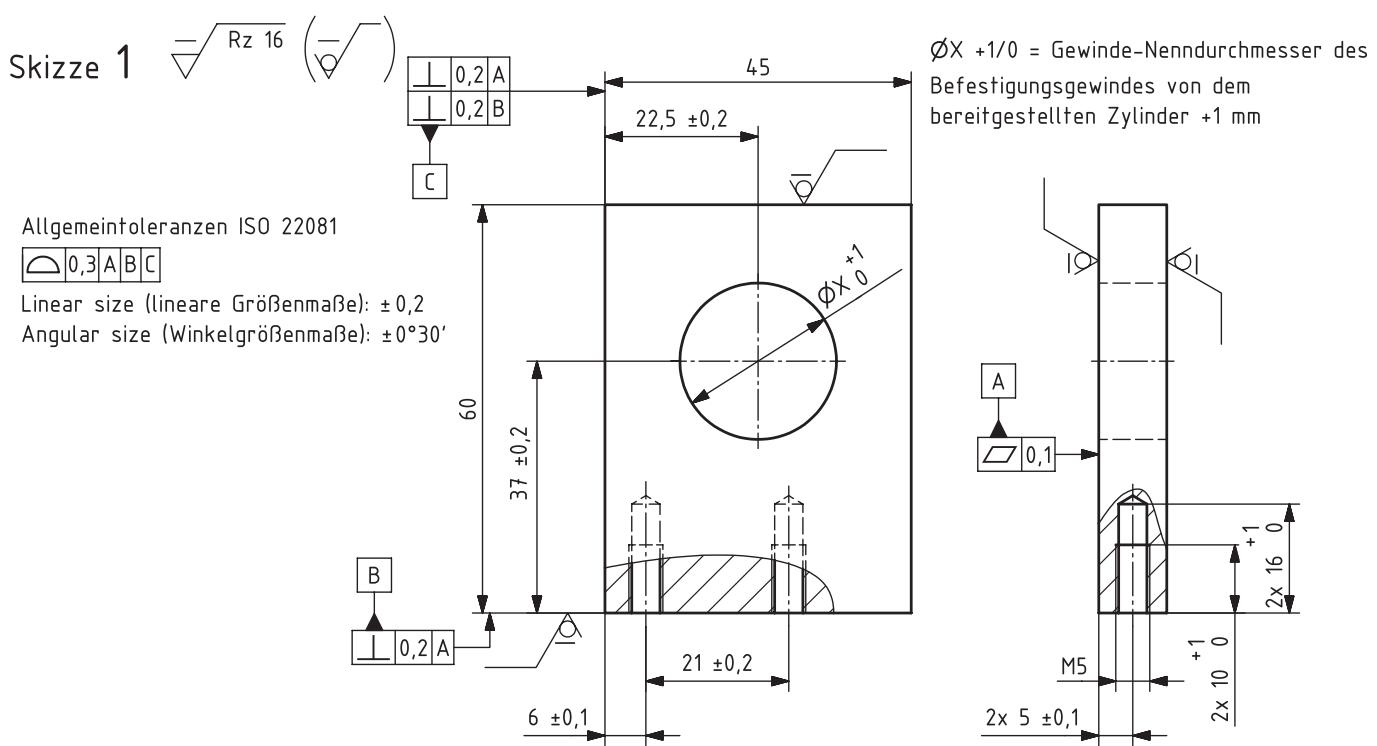


Skizze 4 $\nabla \text{Rz } 16$ (—)

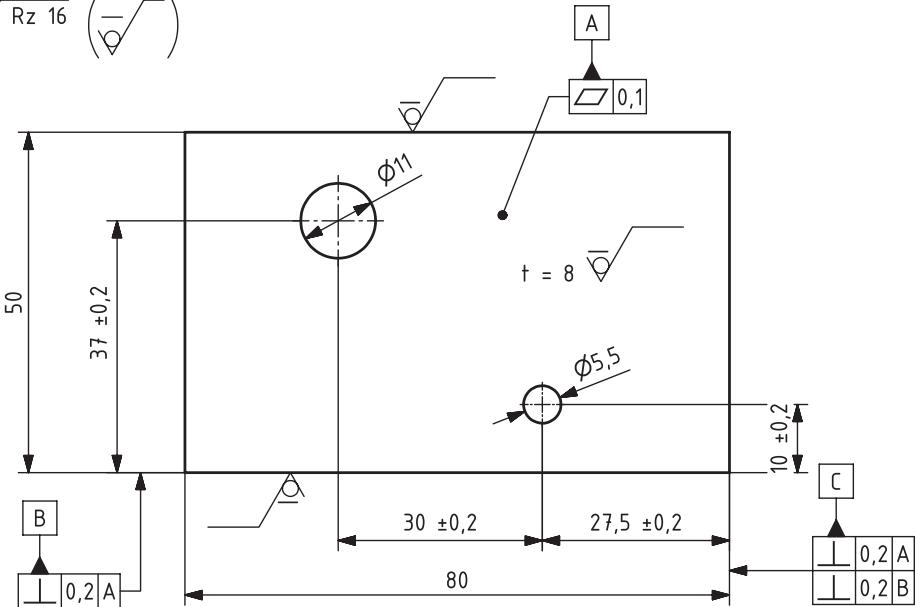


Skizze 5 $\nabla \text{Rz } 16$ (—)

Fasen $2 \times 45^\circ$



Skizze 6 $\nabla \text{Rz } 16$ (—)

2 Stück

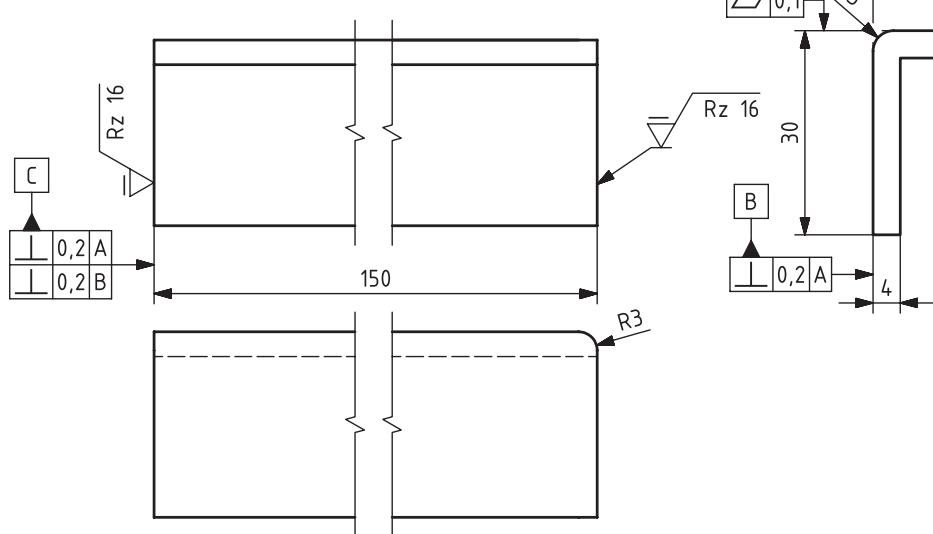

Materialbereitstellungsliste
Pneumatische Steuerung

Gießereimechaniker/-in
Bauteile und Hilfsmittel, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

Lfd. Nr.	An- zahl	Bauteilbenennung	Technische Angaben Bemerkungen
1	1	Montageplatte	Größe der Montagefläche 550 × 700 mm, nach Skizze Seite 7
2	4	Distanzbolzen	Ø18 × 120 mm, nach Skizze Seite 6, mit Zylinderschraube M5 und Scheibe 5
3	1	Kennzeichnungsschild	Ca. 60 × 30 mm, für die Prüflingsnummer
4	1	Doppeltwirkender Zylinder	Kolbendurchmesser: 25 mm, Hub: 100 mm, mit beidseitiger einstellbarer Endlagendämpfung und Permanentmagnet, 2 Stück Muttern am Kolbenstangengewinde
5	1	5/2-Wegeventil	Beidseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung
6	1	5/2-Wegeventil	Einseitig betätigt durch Druckbeaufschlagung mit Federrückstellung
7	0	3/2-Wegeventil	Mit Federrückstellung und Sperr-Ruhestellung
8	2	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Permanentmagnet des Zylinders mit Federrückstellung, in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt
9	0	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Rolle mit Federrückstellung, wahlweise in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt oder offen
10	1	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Hebel oder Drehknopf mit Raste, in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt
11	2	3/2-Wegeventil	Betätigt durch Druckknopf, mit Federrückstellung, in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt
12	1	Timer	(Verzögerungsventil) ca. 2 bis 30 s, in Ruhestellung Druckanschluss gesperrt
13	2	Drosselrückschlagventil	Einstellbar, mit Einschraubgewinde empfohlen, passend zum bereitgestellten Zylinder
14	1	Wechselventil	
15	1	Zweidruckventil	
16	0	Druckbehälter	
17	1	Verteilerblock	Mindestens 6 Anschlüsse, passend zum bereitgestellten Kunststoffschlauch, Abgang für bereitgestellten Kunststoffschlauch
18	7	Schalldämpfer	
19	**	Winkelsteckverschraubung	Schwenkbar, Abgang passend zum bereitgestellten Kunststoffschlauch, Gewinde passend zu den bereitgestellten Bauteilen, vormontiert in den Ventilen
20	1	Verschlusstopfen	Passend zum 5/2-Wegeventil
21	2	T-Steckverbindung	Passend zum bereitgestellten Kunststoffschlauch
22	3	Mehrfachschlauchklemmleiste für ca. 4 Schläuche oder 15 Schlauchbinder *)	Zum Befestigen der Kunststoff-Schlauchleitungen auf der Montageplatte
23	5 m	Kunststoffschlauch	Passend zu den bereitgestellten Anschlüsse, Innendurchmesser mind. 2 mm
24	**	Klebeetikett	Ca. 7 × 15 mm, zur Kennzeichnung der bereitgestellten Bauteile
25	1	Schraubendreher	Zum Einstellen der Endlagendämpfung

*) oder anderes für eine einwandfrei gebündelte Schlauchführung und -befestigung geeignetes Installationsmaterial
**) nach Bedarf

Ergänzende Hinweise:

1. Die Montageplatte muss eine Schnellmontage der pneumatischen Bauteile gestatten, z. B. Schnellschraubverbindung durch Rändelmutter oder Steck- bzw. Klippmontage.
2. Zur Befestigung der mechanischen Baugruppe (Grundplatte $t = 10 \text{ mm}$) kann der Träger verwendet werden. Alternativ werden z. B. zur Befestigung auf Lochblech mind. 2 Stück Schrauben M5 × 25, 2 Stück Muttern M5, 2 Stück Scheiben 5 oder für Steckplatten mind. 2 Stück Befestigungselemente benötigt.
3. Die Anschlussstellen der Ventile müssen gekennzeichnet sein (Buchstaben oder Ziffern).
4. Die Bauteile sind mit Steckverschraubungen und gegebenenfalls mit Geräuschdämpfern fachgerecht bestückt bereitzustellen.
5. Der Zylinder muss in den Endlagen ungedämpft bereitgestellt werden.

Distanzbolzen

(Lfd. Nr. 2 der Materialbereitstellungsliste/Pneumatische Steuerung)

